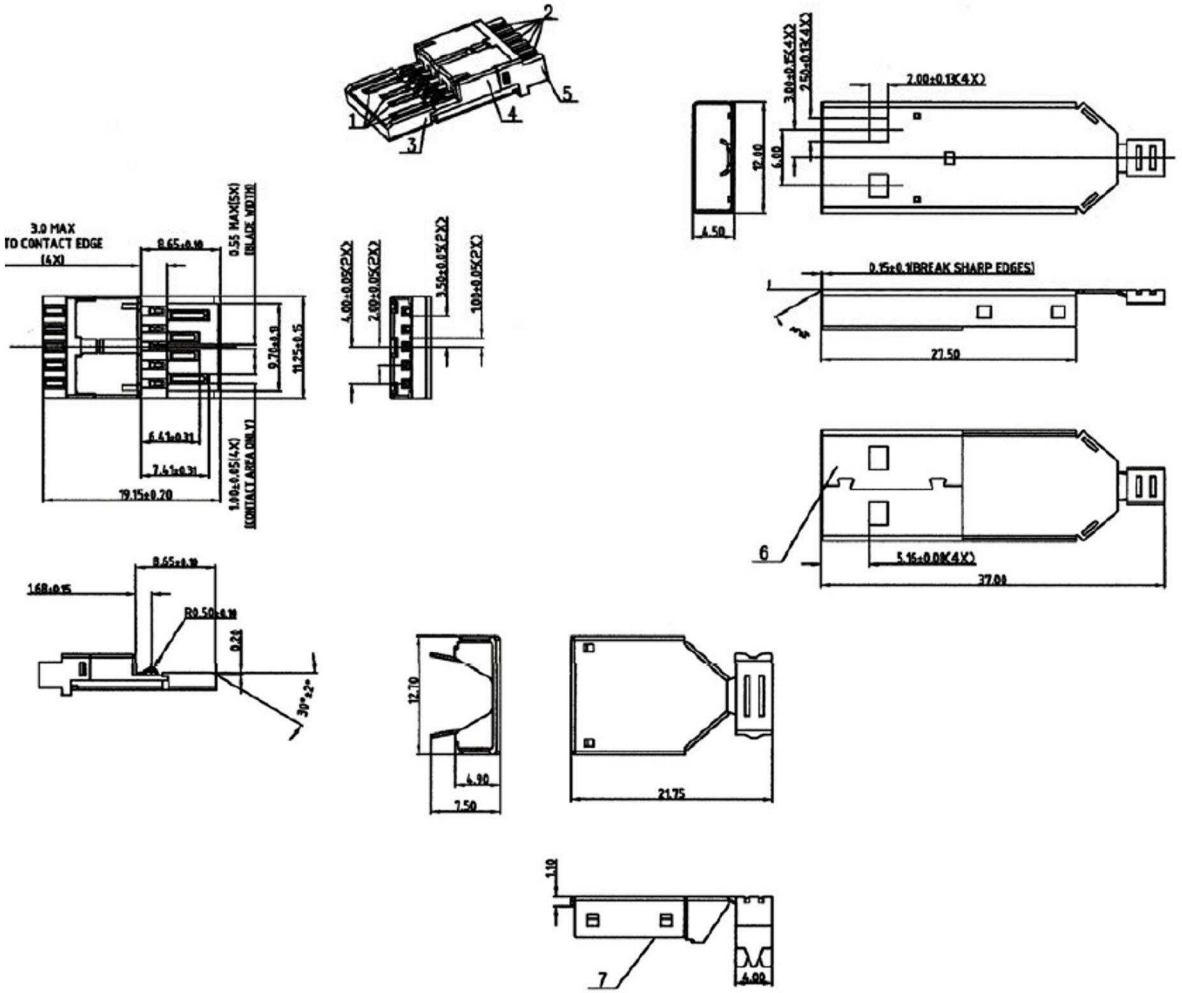

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
30V DC/AC 1A Max.
CONTACT RESISTANCE: 30mΩ Max.
INSULATION RESISTANCE:
100MΩ Min. at 500V DC.
DIELECTRIC STRENGTH:
750V AC/1 minute.
INSERTION FORCE: 3.6kgf MAX
WITHDRAWAL: 1.0kgf MIN

RoHS Compliant	W+P PRODUCTS			Daimlerstr. 29 32257 Bünde Tel: 05223-985 07-0 Fax: 05223-985 07-50 email: info@wppro.com
APPD. 核 准 ME		TOLERANCE 容許公差 .0 ± .00 ± ANG. ±	PART NAME	829-3-9-80
DWG. 製 圖 SPE	SCALE 比 例 参 考			
DATE 制表日 2009/5/11	UNIT 單 位 MM	SIZE. 紙張尺寸 A4	PART NO. 料 號	829-3-9-80
	PAGE 張 數 1 / 1	REV. 版 次 A		